

Zdvižně posuvné dveře

# MB-77HS


Zdvižně posuvné dveře jsou ideálním řešením pro předěl mezi obytnou částí a venkovním prostředím. Umožňují pohodlný přístup na terasu, balkon nebo zahradu. Velké prosklené plochy přinášejí světlo do prostoru a perfektní výhled ven a zároveň v otevřené poloze nezabírají místo, což zvyšuje celkový komfort. Systém **MB-77HS** díky své robustní konstrukci a izolačním prvkům nabízí jedny z nejlepších parametrů. Vybrat si můžete z varianty ST nebo HI. Konstrukce umožňuje výrobu křídel velkých rozměrů za současného použití 3-skel nebo 4-skel!. Díky svým užitným vlastnostem se tento systém perfektně hodí jak do privátních objektů, tak do komfortních apartmánů nebo hotelů.

▪ široké konstrukční možnosti


▪ komfortní a elegantní oddělení interiéru od exteriéru



## VARIANTY KONSTRUKCÍ

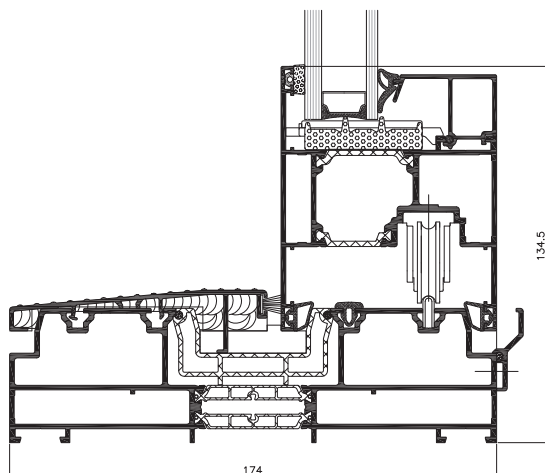

MB-77HS ST

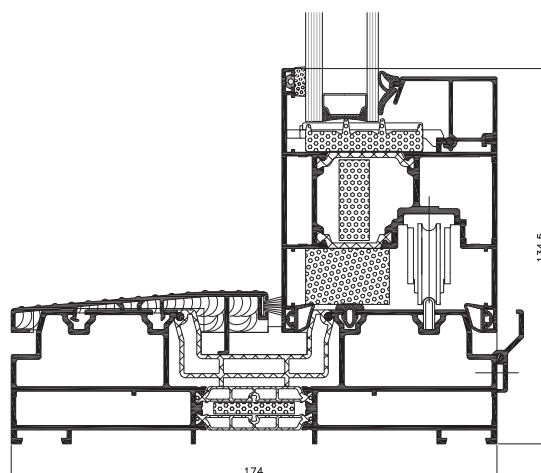

MB-77HS HI

## DOSTUPNÉ SESTAVY DVEŘÍ




Schéma A




Schéma D




Schéma C




Schéma F




Schéma G




Schéma G2




Schéma H






Schéma K


## ESTETICKÉ SPOJENÍ DVEŘÍ V ZÁSTAVBÁCH




s horním nadsvětlíkem




spojení s fixním oknem




rohová spojení



v zimní zahradě MB-WG60



ve sloupově příčkové fasádě

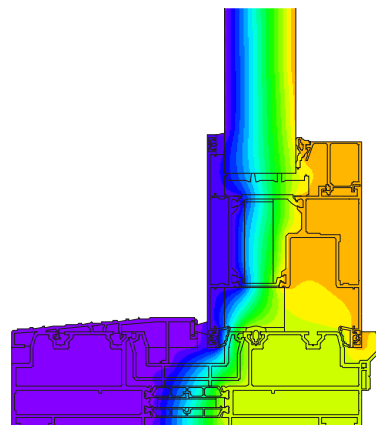

Rozložení izoterm v MB-77HS HI

## Barvy z palety RAL




## Speciální barvy ATEC




## Dřevodekory a speciální barvy


ADEC D101 zlatý dub




ADEC O102 ořech




ADEC M103 mahagon




ADEC M204 mahagon sapeli



ADEC O205 ořech vein



ADEC S106 borovice



ADEC J107 jedle



ADEC B108 buk



ADEC W109 višeň




ADEC W205 wenge



ADEC D207 winchester




ADEC C110 třešeň



ADEC C212 třešeň



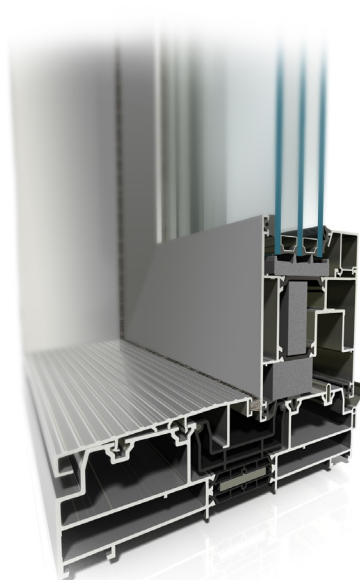

## FUNKCIONALITA A ESTETIKA

- posuvná křídla velkých rozměrů - až 3,2 x 3,3 m (v. x š.) a až 400 kg
- rámy dostupné ve dvou variantách: 2-kolejnice nebo 3-kolejnice
- bezprahové řešení
- široký rozsah zasklení až 58,5 mm (dovoluje použití 3-skel nebo 4-skel)
- konstrukce profilů a použité izolanty v kombinaci s HI vložkami nabízí výborné tepelné a akustické parametry
- 3 designové varianty zasklívacích lišt (Standard, Prestige a Style)
- odolnost proti vloupání
- speciální tvary těsnění a použité kování zajišťuje vysokou vodotěsnost a vzduchotěsnost
- možnost použití různých typů kování s ručním nebo motorickým posunem
- možnost pohonu dveří automatem „HS-Master“ ovládaným pomocí tlačítka nebo dálkovým ovladačem
- pro bezpečnost používání velkých a těžkých dveří je možné dovybavit dveře systémovým dostupným prvkem „HS Speed Limiter“
- kompatibilita s okenním a dveřním systémem MB-86 umožňuje estetické spojení a využití společných komponentů k jejich výrobě
- široká paleta barev vč. dřevodekorů, možnost dvoubarevného provedení

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	MB-77HS
Hloubka rámu	174 mm / 271 mm
Hloubka křídla	77 mm
Tloušťka zasklení	13,5 – 58,5 mm
MINIMÁLNÍ VIDITELNÁ ŠÍŘKA PROFILŮ	
Rám	48 mm
Křídlo	94,5 – 105,5 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY	MB-77HS
Propustnost vzduchu	třída 4, EN 12207
Vodotěsnost	třída 9A, EN 12208
Tepelná izolace (U <sub>f</sub> )	od 1,4 W/(m <sup>2</sup> K)
Odolnost na zatížení větrem	do třídy C4, EN 12210